DAIKOの開発商品のご紹介
ORIGINAL PRODUCTS

ゴクナン ソフトアイ
快適、快感、
柔らか〜いワイヤロープ



ゴクナンエンドレス
ゴクナン
やわらか、やわらか、
作業がすすむ。

SuperMax
超高分子繊維で
製品にキズがつかない。

TALURIT 21
“ヒゲ”をなくして
安全・安心。

ワラジーノ
驚異の柔軟性
玉掛用ロープスリング



ポリエスタ・ベルトスリング
ウルトラ
使って安心。
耐久性抜群の、
強力ポリエスタ

DAIKO
DAIKO CORPORATION

大綱株式会社

本　　社	大阪市港区弁天6丁目1番5号
〒552-0007	TEL.(06)6574-2121／FAX.6574-2130
東京営業所	東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29番6号
〒103-0014	TEL.(03)3660-5490／FAX.3660-5499
大阪営業所	大阪市港区弁天6丁目1番5号
〒552-0007	TEL.(06)6574-2125／FAX.6574-2133
名古屋営業所	名古屋市中川区高畑2丁目2番地荒伊ビル303号
〒454-0911	TEL.(052)365-7800／FAX.365-7007
加古川営業所	加古川市野口町水足105-10
〒675-0019	TEL.(0794)23-1678／FAX.23-4010
広島営業所	広島市南区大州4丁目8番37号
〒732-0802	TEL.(082)508-1061／FAX.508-1068
九州営業所	北九州市小倉北区赤坂5-393-3
〒802-0032	TEL.(093)522-6400／FAX.522-6445

http://www.wirerope.co.jp

JAB JSA QMS
ISO9001:2000
JSAQ-128

0808

DAIKO

超高強度ワイヤスリング

きわみ

ワイヤロープ界に強い味方、
きわみ参上！

約20%の軽量化に成功。(当社比)

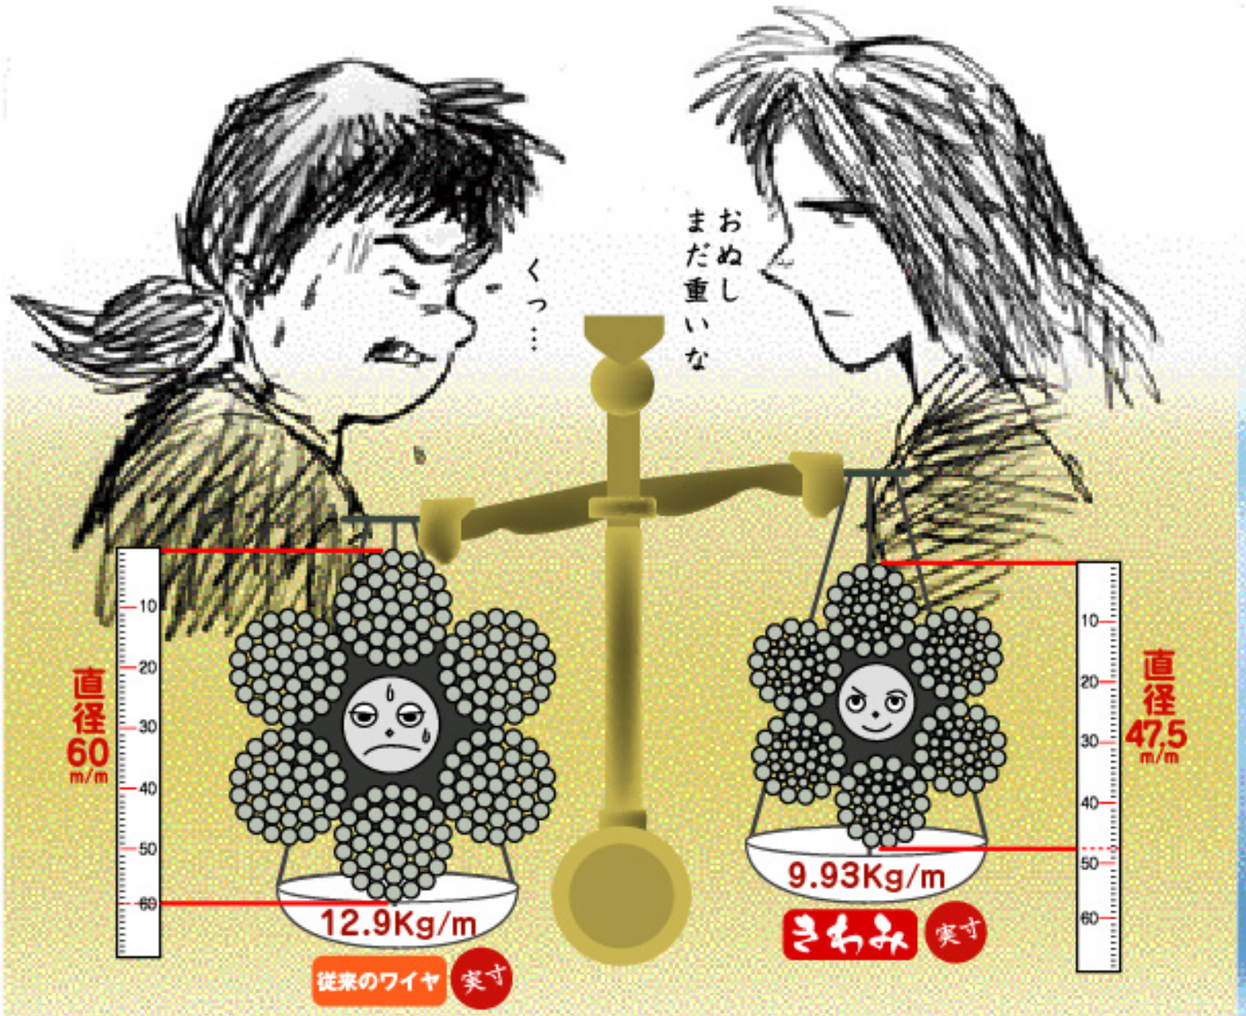

強度／重量比較表

DK IWRC 6×WS(36) きわみ				IWRC 6×Fi(29) JIS G 3525				6×37 JIS G 3525			
ロープ径(mm)	種別	破断荷重(KN)	単位重量(kg/m)	ロープ径(mm)	種別	破断荷重(KN)	単位重量(kg/m)	ロープ径(mm)	種別	破断荷重(KN)	単位重量(kg/m)
35.0	指定値	980	5.39	37.5	B種	952	6.19	42.5	A種	959	6.49
37.5		1,130	6.19	40.0		1,080	7.04	45.0		1,080	7.28
40.0		1,310	7.04	44.0		1,310	8.52	50.0		1,330	8.98
42.5		1,480	7.95	46.0		1,430	9.31	53.0		1,490	10.1
45.0		1,660	8.91	50.0		1,690	11.0	56.0		1,670	11.3
47.5		1,850	9.93	53.0		1,900	12.4	60.0		1,910	12.9
50.0		2,080	11.0	56.0		2,120	13.8	63.0		2,110	14.3
55.0		2,450	13.3	60.0		2,440	15.8	67.0		2,380	16.1
60.0		2,820	15.8	65.0		2,860	18.6	72.0		2,750	19.7

※上記数値は予告無く変更することがあります。

“きわみ”独者におまかせあれ!

次世代のワイヤロープスリング

使用上の注意

1. 使用安全荷重は破断荷重の1／6となります。
2. 吊り角度は60度以内でのご使用をお奨め致します。
3. 高炭素鋼を使用しておりますので、ジャックルは軽量タイプをご使用ください。
4. 鋭利な角が当たる場合、角当て等の適切な処置が必要です。

廃棄基準

1. 摩耗及び、伸びによってロープ径の減少が公称径の3%を超えるもの。
2. 素線が1ピッチにおいて、最外層素線数7%以上の断線があるもの。
   (IWRCを除く　216本×7%=15本)
3. キンクが発生したもの。
4. 芯ストランド(IWRC)がはみだしたもの。
5. 外層ストランドが落ち込んだもの。
6. 1本以上のストランドに緩みが発生したもの。
7. その他、著しい形状変化があるもの。