DAIKO

使って安心。
耐久性抜群の
強力ポリエスタ。

ポリエスタ・ベルトスリング

ウルトラ

DAIKO
WIRE ROPE SPECIALIST
DAIKO CORPORATION

大綱株式会社

本　　社　大阪市港区弁天６丁目１番５号
〒552-0007　TEL.(06)6574-2121／FAX.6574-2130
東京営業所　東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目29番6号
〒103-0014　TEL.(03)3660-5490／FAX.3660-5499
大阪営業所　大阪市港区弁天６丁目１番５号
〒552-0007　TEL.(06)6574-2125／FAX.6574-2133
名古屋営業所　名古屋市中川区高畑2丁目2番地荒伊ビル303号
〒454-0911　TEL.(052)365-7800／FAX.365-7007
加古川営業所　加古川市野口町水足１０５-１０
〒675-0019　TEL.(0794)23-1678／FAX.23-4010
広島営業所　広島市南区大州４丁目８番３７号
〒732-0802　TEL.(082)508-1061／FAX.508-1068
九州営業所　北九州市小倉北区赤坂５-３９３-３
〒802-0032　TEL.(093)522-6400／FAX.522-6445

http://www.wirerope.co.jp

JSA QMS　JAB QS Accreditation
ISO9001:2000
JSAQ-128

0611

信頼と安心のポリエスタ・ベルトスリング ウルトラ

快適作業が実現。すべてがウルトラ！

ポリエスタ・ベルトスリング ウルトラは、ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。精密機器などの各種器械、鋼、アルミ、プラスチックなどのワイヤースリングでの玉掛作業に抜群の威力を発揮します。耐光性にも優れていますので屋外でも安心して使用できます。

ポリエスタ・スリングの主な特長

- ●素材生に優れた強力ポリエステル原糸を使用し、高密度織りで、耐久性にも優れています。
- ●ポリエステルは繊維ベルトの中でも、特に柔軟性が高く、傷つきやすい吊り荷も安心。
- ●取り替え時期が目視で確認できるので廃棄基準が明確です。
- ●両端アイのⅢタイプでは磨耗しやすいアイ部を保護カバーで覆っていますので耐久力も優れています。

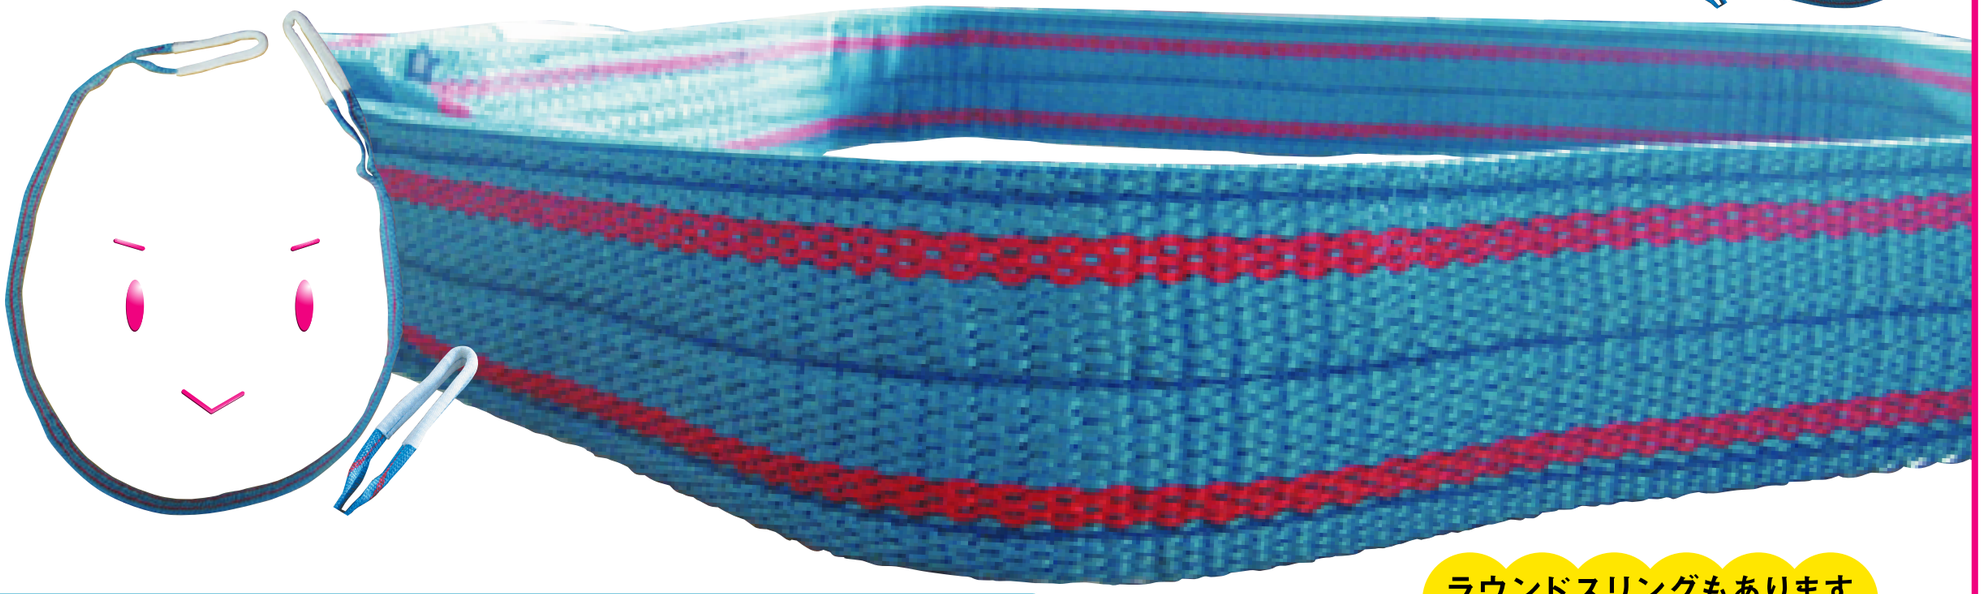

ウルトラは、こんな吊り荷にピッタリです。

- ●精密機器などの各種器械、製品など
- ●ステンレス製品、メッキ
- ●鋼管、アルミ、鋼板、綿材料
- ●プラスチック製品、ゴム
- ●コンクリート製品、各種建材
- ●木材、家具などの木製品
- ●紙加工品、皮革
- ●造園工事用の植木、石工品
- ●美術工芸品　など多数

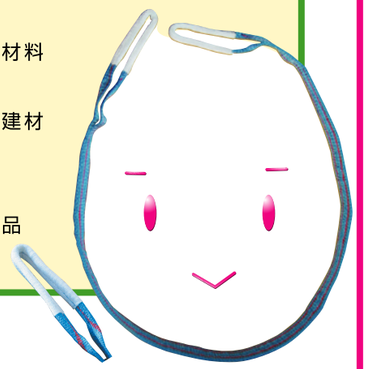

ご使用上の注意事項



角のあるものには補強パットを！



100℃以上の熱いものは吊らないでください。



酸・アルカリには使用しない。

ベルトより出た白色の芯糸は危険信号です。
すぐに使用を中止し交換してください。



使用荷重

JIS規格	ベルト幅	バスケット吊 基本使用荷重	チョーク吊	2点吊	4点吊	破断荷重
	mm	t以下				kN以上
ⅢE-25	25	0.8	0.64	1.6	3.2	50
ⅢE-35	35	1.25	1.0	2.5	5.0	75
ⅢE-50	50	1.6	1.28	3.2	6.4	100
ⅢE-75	75	2.5	2.0	5.0	10.0	150
ⅢE-100	100	3.15	2.52	6.3	12.6	200
ⅢE-150	150	5.0	4.0	10.0	20.0	300
ⅢE-200	200	6.3	5.0	12.6	25.0	400
ⅢE-250	250	8.0	6.4	16.0	32.0	500
ⅢE-300	300	10.0	8.0	20.0	40.0	600

JIS規格	ベルト幅	バスケット吊 基本使用荷重	チョーク吊	2点吊	4点吊	破断荷重
	mm	t以下				kN以上
ⅢN-25	25	1.6	1.28	3.2	6.4	100
ⅢN-35	35	2.5	2.0	5.0	10.0	150
ⅢN-50	50	3.15	2.52	6.3	12.6	200
ⅢN-75	75	5.0	4.0	10.0	20.0	300
ⅢN-100	100	6.3	5.0	12.6	25.2	400
ⅢN-150	150	10.0	8.0	20.0	40.0	600
ⅢN-200	200	12.6	10.0	25.0	50.0	800
ⅢN-250	250	16.0	12.8	32.0	64.0	1000
ⅢN-300	300	20.0	16.0	40.0	80.0	1250

1kN≒0.1tf

ラウンドスリングもあります。
※詳しくは弊社までお問い合わせください。

スリングの幅	25	35	50	75	100	150	200	250	300
アイの長さ	250	250	300	400	400	500	600	800	800
縫製部の長さ	200	200	200	300	300	400	400	400	450

※アイの長さは調節できますが、短すぎると強度が低下しますので好ましくありません。
※スリングの長さはご希望通りの寸法にできますが標準品は、E形0.5m N形0.25mm間隔です。

ⅢE-タイプ
両端アイ形で他目的に利用できます。

ⅢN-タイプ
エンドレス形で大荷重に対応。各種吊り方に対応します。