スリングパット®

2種類が追加されました!

肉厚な構造により、耐久性に優れています。
用途に応じた様々な形をお選びいただけます。

M6 スーパー

NEW!

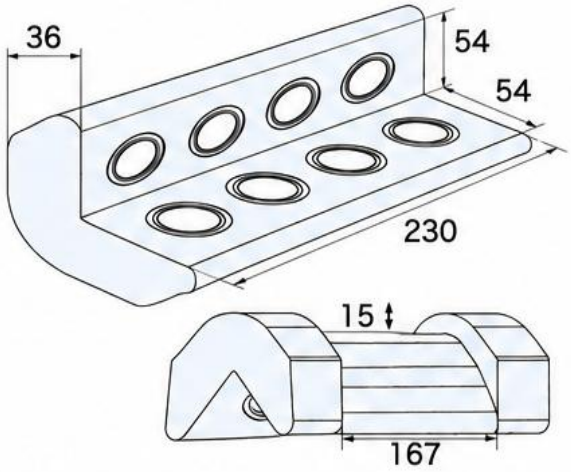

特徴

- M6をベースにスリングずれ防止機能付き
- 耐久性・荷重分散性を向上させ、
  より高い安全性を実現します。
- 幅広い用途でご使用いただけます。

寸法（mm）	
あたり面	230 (L) × 54 (W) × 54 (H)
アーチ部	167 (L) × 92 (W) × 15 (H)

M8

NEW!

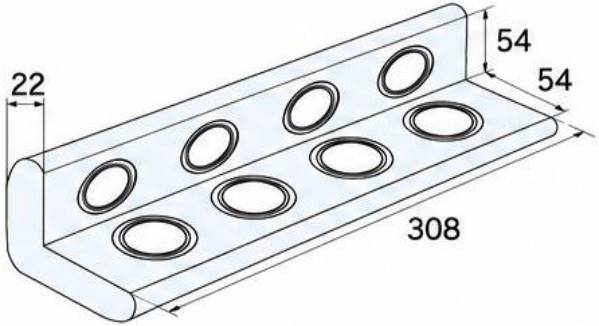

特徴

- あたり面の長いロングタイプ。
- 耐久性・荷重分散性を向上させ、
  より高い安全性を実現します。
- 幅広い用途でご使用いただけます。

寸法（mm）	
あたり面	308 (L) × 54 (W) × 54 (H)

※製品の仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。